

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego, nieprzekraczającego kwoty 130.000,00 zł (bez podatku od towarów i usług.) na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie procedur dotyczących zaciągania i dokonywania wydatków w związku z czym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na **„Wykonaniu, dostawie i montażu 6 szt. regałów przesuwanych do archiwum w budynku WSA przy ul. Kraszewskiego 4A w Rzeszowie”**

1. Zamówienie obejmuje wykonanie całości prac zgodnie z załączonym przedmiarem.
2. **Oferta powinna obejmować wykonanie całość prac związanych z wykonaniem, dostawą i montażem regałów.**

Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć oświadczenie że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.2 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U 2023 poz. 129).

Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie oględzin miejsca montażu regałów.

W ofercie należy podać cenę jednostkową regału oraz cenę ryczałtową za całość zamówienia.

Ofertę należy złożyć:

- 1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,
- 2) e-mailem na adres oddzial-ag@rzeszow.wsa.gov.pl
3. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: **„Wykonanie, dostawa i montaż 6 szt. regałów przesuwanych do archiwum w budynku WSA przy ul. Kraszewskiego 4A w Rzeszowie”**
4. Termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **26.09.2025 r., do godz. 10⁰⁰**
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Bogdan Gierulski pok. Nr 210 tel. 17 860 45 44
6. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia **28.11.2025 r.**
Odbiór wykonanych robót nastąpi w dniu 28.11.2025 r.
Po bezusterkowym odbiorze wykonanych robót Wykonawca przedłoży fakturę.
Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury.
Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym, lub wykonanie robót nie zgodnie z załączonym przedmiarem i technologią, spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Opis przedmiotu zamówienia :

Regały muszą spełniać n/w wymagania


- Wymiary regału dwustronnego:

- | | |
|-------------|--------|
| - Szerokość | 210 cm |
| - Wysokość | 235 cm |



- Głębokość 70 cm
- Długość torów nawierzchniowych 500 cm
- Ilość modułów 2 szt.
- Ilość półek w regale 2x6 szt.
- regulacja półki w regale, co 20 mm, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi,
- grubość półki 25-30 mm,
- system regałów wyposażony w ograniczniki przesuwu między półkami, uniemożliwiające przesuw akt na sąsiednią półkę (drugą stronę regału)
- półki gięte trzykrotnie na dłuższych krawędziach pod kątem prostym z blachy o gr. 0,8 mm,
- mechanizm przesuwu regału wyposażony w korbę trójramienną z tworzywa sztucznego z uchwytyami kulkowymi w kolorze czarnym obracającymi się wokół własnej osi,
- korby regałów przesuwnych są umieszczone na wysokości 1010 mm od poziomu szyn,
- regały wyposażone są w tabliczki służące do opisywania zawartości regałów,
- wszystkie elementy metalowe systemu regałów malowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie i zadrapania oraz nieszkodliwym dla zdrowia i obojętnym dla środowiska,
- wytrzymałość półki 100-120 kg,
- regały jezdne dostosowane będą do poruszania się po szynach. Tory wykonywane jako tzw. nawierzchniowe czyli mocowane na płaskowniku i przykręcane do podłoża oraz posiadają dwustronne najazdy ułatwiające przejazd wózkiem, poprawiające funkcjonalność, bezpieczeństwo i poziom estetyczny.
- napęd z korby na koła jezdne przekazywany jest za pomocą przekładni łańcuchowej umieszczonej na przedniej ścianie regału,
- podstawy jezdne regałów wykonane z odpowiednio wygiętych belek, polakierowane od zewnętrznej jak i od wewnętrznej strony,
- pierwsza powierzchnia składowania znajduje się na wysokości 100-150 mm od powierzchni szyn,
- regały wyposażone we wzmocnienia krzyżowe (stężenia), gwarantujące jednocześnie należyłą wentylację magazynowanych zbiorów,
- każdy regał przesuwny powinien mieć blokadę w kolorze czarnym, umieszczoną w osi korby trójramiennej, umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili, co zapobiega przypadkowemu przygnieceniu przez sąsiedni regał,
- ściany boczne regałów, pełne wykonane z blachy stalowej kilkakrotnie przegiętej, co zapewnia dobrą sztywność, wytrzymałość oraz gwarantuje lekkość konstrukcji, ściany boczne posiadają podwójną perforację podłużną do umieszczania zaczepów półek,
- ściany boczne regałów pełne, podparte są w osi parą łożyskowanych kół jezdnych,
- mechanizmy przenoszące napęd z korby na układ jezdny schowane za panelami frontowymi,
- frontowe panele maskujące pełne, wykonane ze stali, kilkakrotnie przegiętej, co zapewnia dobrą sztywność i estetykę wykonania,
- regały wyposażone w odboje dystansowe o długości 10mm,
- regały jezdne wyposażone w elementy konstrukcyjne zabezpieczające przed niekontrolowanym przechyłem lub przewróceniem.

Rysunki poglądowe obrazujące rozwiązania techniczne

Przekrój toru nawierzchniowego z najazdami, montowanego na posadzce

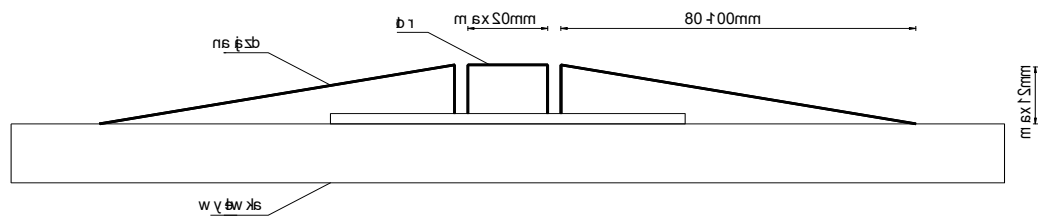

rozwiązanie wykonania podgięcia półek dla zabezpieczenia zbiorów przed przesuwaniem się na przyległą półkę

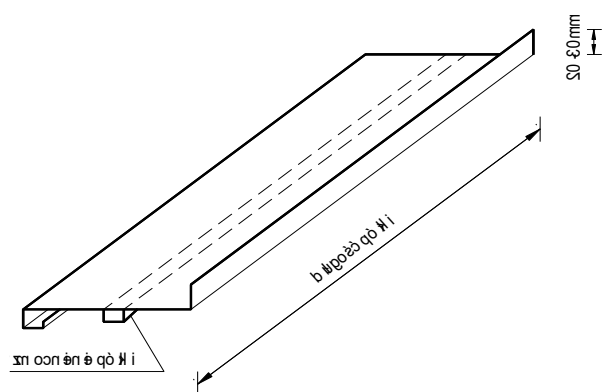

Dyrektor
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie

Mariusz Drozdowski